

LZB-G30S()系列玻璃转子流量计

概 述

LZB-G30系列玻璃转子流量计是本公司最新开发的新产品。不锈钢外壳，管螺纹连接。产品精度等级高、外形美观、安装方便、安全可靠。可广泛应用于化工、制药、造纸和计量测试、科研。

技术参数

通径 (mm)	测量范围		压力 (MPa)	温度 (°C)	准确度 等级
	水 (L/h)	空气 (m ³ /h)			
DN15	10~100	0.3~3 0.5~5 0.8~8	≤1.0	-20~+120	2.5
	16~160				
	25~250				
	40~400				
	63~630				
DN25	63~630	2~20 3~30	≤0.9	-20~+120	2.5
	100~1000				
	160~1600				
	250~2500				
DN40	160~1600	5~50 8~80	≤0.7	-20~+120	2.5
	250~2500				
	400~4000				
DN50	400~4000	12~120 20~200	≤0.7	-20~+120	2.5
	630~6300				
	(1~10)m ³ /h				

外形及安装尺寸

通径 (mm)	A	B	L
DN15	φ 45	G 1/2"	344
DN25	φ 62	G 1"	348
DN40	φ 80	G 1 1/2"	370
DN50	φ 99	G 2"	380



图 1

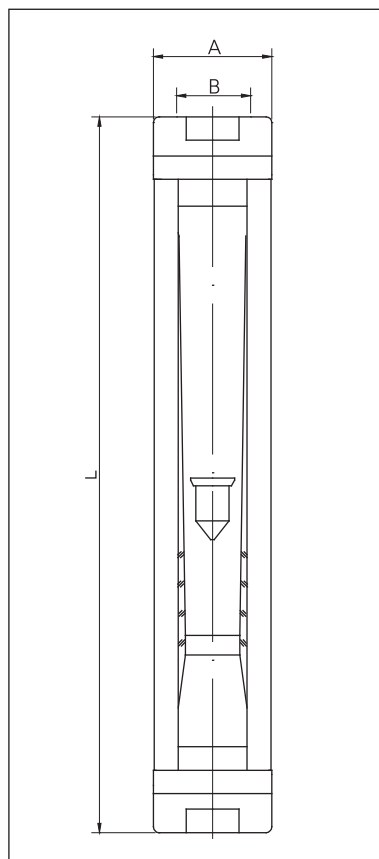


图 2